

KORTE INLEIDING BESLUIT BODEMKWALITEIT

Besluit Bodemkwaliteit (afkorting: Bbk)

Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht en is het Bouwstoffenbesluit (Bsb) ingetrokken (zie Bbk, art. 75)¹.

Hiermee zijn een aantal termen en ook een aantal toetswaarden veranderd. In onderstaand overzicht is dit schematisch op genomen.

Bouwstof, Vormgegeven (V-bouwstof) en niet-vormgegeven (NVG-bouwstof)			
	samenstellings- en immissiewaarden ongeisoleerde toepassing	samenstellings- en immissiewaarden geïsoleerde toepassing	
Bouwstoffenbesluit	cat-1 bouwstof	cat-2 bouwstof	niet toepasbaar
Besluit bodemkwaliteit	toepasbare V-bouwstof	niet toepasbaar	
Besluit bodemkwaliteit	toepasbare NVG- bouwstof	IBC-NVG-bouwstof	niet toepasbaar
	Samenstellingswaarden bouwstoffen en emissiewaarden bouwstoffen		Samenstellingswaarden bouwstoffen en emissiewaarden IBC-bouwstoffen

Grond droog			
	samenstellingswaarden schone grond	tussenwaarden en immissiewaarden ongeisoleerde toepassing	samenstellings- en immissiewaarden geïsoleerde toepassing
Bouwstoffenbesluit	schone grond	cat-1 grond	cat-2 grond
Besluit bodemkwaliteit	AW2000 grond	wonen grond	industrie grond
	AW2000 waarden	maximale waarden wonen	maximale waarden industrie

De mogelijkheden van grond in een natte toepassing wordt hier verder niet uitgewerkt.

GBT			
Kern Grootschalige bodemtoepassing (GBT) (voorheen onder het Bsb bekend als een 'grondwerk')			
	samenstellingswaarden schone grond	tussenwaarden en evt. immissiewaarden en toepassingsdikte	samenstellingswaarden en immissiewaarden geïsoleerde toepassing en toepassingsdikte
Bouwstoffenbesluit	schone grond	cat-1 grond	cat-2 grond
Besluit bodemkwaliteit	AW2000 grond	wonen grond	industrie grond
> 5000 m ³ ; > 2 m dik	AW2000 waarden	maximale waarden wonen	interventiewaarden maximale waarden industrie en maximale emissietoetswaarden en evt. maximale emissiewaarden

Leeflaag GBT: generiek beleid

Opm: voor de vetomrande materialen geldt een meldingsplicht bij de toepassing hiervan.

- Merk op dat grond niet meer zoals voorheen als een categorie-bouwstof ingezet kan worden.
- Voor toepassingen met een bouwstof geldt een verwijderingsplicht zodra het werk niet meer als een functionele toepassing kan worden gezien (Bbk, art. 33).
- Alle toepassingen van grond onder het Bbk worden bodem, de verwijderingsplicht is op grond dan ook niet meer van toepassing.
- De genoemde AW2000 waarden en de maximale waarden voor wonen, industrie en emissie zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit.

¹ De tekst van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is te downloaden via: <http://wetten.overheid.nl/zoeken/> -> zoeken op de term 'bodemkwaliteit' in de titel.

BOUWSTOFFEN

Melden bouwstoffen

Voor wat betreft het toepassen van bouwstoffen, zowel niet-vormgegeven (granulaire) bouwstoffen als vormgegeven (monolithische) bouwstoffen dienen enkel gemeld te worden:

- hergebruik van bouwstoffen onder dezelfde condities door dezelfde eigenaar op een andere plek (bijvoorbeeld puingranulaat als fundering van project A hergebruiken als puingranulaatfundering bij project B);
- toepassingen met IBC-bouwstoffen².

Wat is bouwstof?

Een bouwstof is een materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast (Bbk, art. 1).

Hierbij wordt reeds opgemerkt dat de vaak onder wegen voorkomende stoll-fundering onder de nieuwe definitie van grond valt en niet meer als bouwstof aangemerkt kan worden!

Hoef ik verder niks te doen?

Het niet hoeven melden van bouwstoffen houdt niet in dat er verder niets hoeft te gebeuren. De toegepaste bouwstoffen moeten wel voldoen aan de eisen die hiervoor gesteld zijn in het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit (m.n. Hoofdstuk 3). Kwaliteitsgegevens moeten bijvoorbeeld minstens 5 jaar bewaard blijven en op verzoek aan handhavende instanties getoond kunnen worden (Bbk, art. 28-3 en 32). Het is verboden om een bouwstof voorhanden te hebben zonder dat de kwaliteit daarvan bepaald is. Ook moet bij de levering van een bouwstof altijd een afleveringsbon aanwezig zijn!

GROND

Melden grond

Met betrekking tot de toepassing van grond moet **elke toepassing**, dus **ook schone grond en ook cunet- of ophoogzand** e.d., bij het meldpunt Bodemkwaliteit van AgentschapNL gemeld worden behalve:

- toepassing van minder dan 50 m³ schone grond (AW2000 grond, dus de kwaliteit moet bekend zijn [b.v. uit een AP04-keuring of een bodemkwaliteitskaart]);
- toepassing door particulieren (dus met eigen middelen - zodra een vervoerder of aannemer wordt ingezet is het geen particuliere toepassing meer);
- verplaatsing van grond binnen één landbouwbedrijf onder de randvoorwaarde dat de grond afkomstig is van een perceel waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel waar de grond wordt toegepast;
- tijdelijke uitname van grond (bijvoorbeeld t.b.v. het leggen van een leiding).

Het melden dient bij voorkeur via het internet maar mag ook nog steeds schriftelijk aan het Meldpunt bodemkwaliteit plaats vinden. De melding moet ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de toepassing gedaan worden. Bij een melding van een toepassing met niet-schone grond dient de milieuhygiënische verklaring (MHV – meestal het ‘AP04-rapport’) bij de melding gevoegd te worden. Opmerking: Bij meldingen van toepassingen schone grond (meer dan 50 m³) zal, ondanks dat deze niet bij de melding gevoegd hoeft te worden, door Handhaving altijd de MHV bij de melder opgevraagd worden.

<https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx>

De melding wordt door AgentschapNL doorgestuurd naar het bevoegde gezag. Voor de gemeente Sittard-Geleen is dit het team Handhaving (Bodemkwaliteit@Sittard-Geleen.nl).

Ook voor de toepassing van grond geldt dat de gegevens van de toegepaste partij grond en de toepassingslocatie tenminste 5 jaar bewaard moeten worden (Bbk, art. 42-11). Deze gegevens dienen op verzoek aan een handhavende instantie te worden overlegd.

² Isoleren, Beheersen, Controleren (nazorg)

Toepassingen grond

De mogelijke toepassingen onder het Bbk zijn opgenomen in artikel 35 van het besluit.

Tekst uit artikel 35	voorbeeld
a. toepassing van grond of baggerspecie in bouw- en weg constructies, waaronder mede worden begrepen wegen, spoorwegen en geluidswallen;	wegconstructie
b. toepassing van grond of baggerspecie op of in de bodem, met uitzondering van de bodem onder oppervlaktewater, in ophogingen van industrieterreinen, woningbouwlocaties en landbouw- en natuurgronden, met het oog op het verbeteren van de bodemgesteldheid;	ophoging van de grond
c. toepassing van grond of baggerspecie voor het afdekken van een locatie die wordt gesaneerd als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 3 van de Wet bodembescherming, als afdeklaag voor een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid respectievelijk derde lid, van de Wet milieubeheer, of als afdeklaag voor een voormalige stortplaats met het oog op het voorkomen van nadelige gevolgen voor de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft als gevolg van contact met het onderliggende materiaal;	afdeklaag/leeflaag sanering
d. toepassing van grond of baggerspecie in ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van artikel 4 van de Kaderrichtlijn water, de bevordering van de natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart;	dempen sloot
e. toepassing van grond of baggerspecie in aanvullingen, waaronder mede wordt verstaan de herinrichting en stabilisering van voormalige winplaatsen voor delfstoffen, of met het oog op onderhoud en herstel van de toepassingen, bedoeld in onderdeel a tot en met d;	aanvulling met grond
f. verspreiding van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen, met het oog op het herstellen of verbeteren van de aan de watergang grenzende percelen;	bagger verspreiden op de bodem
g. verspreiding van baggerspecie in oppervlaktewater, met het oog op de duurzame vervulling van de ecologische en morfologische functies van het sediment, behoudens op of in uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en platen, met uitzondering van de daarbinnen gelegen aangrenzende percelen van watergangen met het oog op het herstellen of verbeteren van die percelen;	bagger verspreiden in het water
h. tijdelijke opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in onderdeel a tot en met e gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem onder oppervlaktewater, of gedurende maximaal tien jaar in oppervlaktewater;	tijdelijke opslag
i. tijdelijke opslag van baggerspecie, bestemd voor één van de toepassingen, bedoeld in onderdeel a tot en met f, gedurende maximaal drie jaar op percelen gelegen naast de watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is.	tijdelijke opslag

Wat is grond?

Grond is, zoals de definitie in het besluit Bodemkwaliteit (Bbk, art. 1) aangeeft, de in Limburg bekende leem, maar ook zand, klei en stoll of berggrind om een paar voorbeelden te noemen. Grond mag volgens het Bbk niet meer dan 20% bodemvreemde bijmengingen bevatten (Bbk, art. 34.2). NB: grind is dus geen bodemvreemde bijmenging.

Bbk, art. 1 - Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie;

Bbk, art. 1 - Baggerspecie: materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

Bbk, art. 34.2 - Voor de toepassing van dit besluit wordt onder grond of baggerspecie mede verstaan, grond of baggerspecie die is vermengd met ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal.

Bevat grond meer dan de genoemde 20% bodemvreemde bijmengingen dan mag deze niet toegepast worden. De grond kan dan gereinigd of bewerkt worden zodanig dat er 2 of meer stromen ontstaan: grond met minder dan 20% bijmenging, bouwstof en overig afval.

Opgemerkt wordt dat in het besluit het uitzeven van bodemvreemde bestanddelen niet als een bewerking wordt gezien.

Welke grond mag ik toepassen?

Uitsluitend grond die voorzien is van een erkende kwaliteitsverklaring. Deze verklaring wordt gebaseerd op chemisch-analytisch onderzoek van een partij grond of op een bodemkwaliteitskaart.

Een partij grond

In veel gevallen zal ten behoeve van de toepassingen uit artikel 35 een partij grond voorzien van een milieuhygiënische verklaring worden ingezet.

Het is onder het Bbk mogelijk om gebruik te blijven maken van deze MHV indien de toepassing van de partij in delen plaats vindt. Onder het Bbk wordt dit het 'splitsen van de partij' genoemd. Wordt hiervan gebruik gemaakt dan moet rekening gehouden worden met de eisen van artikel 4.3.1 van de regeling. Er moet een administratie bijgehouden worden waarin:

- de relatie is opgenomen tussen de deelpartij en de oorspronkelijke partij,
- de persoon of instelling die de splitsing uitvoert en
- de datum waarop de splitsing is uitgevoerd.

Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een partij zand op meerdere plekken in de gemeente wordt toegepast!

De toepassing van een partij grond moet ten minste 5 werkdagen voor aanvang gemeld worden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

<https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx>

Samenvoegen van partijen grond (Rbk, art. 4.3.2)

Hier wordt nog gewezen op de regels voor het samenvoegen van partijen grond. Dit mag uitsluitend plaats vinden door een BRL9335 (of BRL7500) erkende instantie. De gemeente zelf is niet BRL9335 erkend en mag derhalve dus geen partijen grond uit bijvoorbeeld kleine werken samenvoegen. Hiervoor heeft de gemeente een contract met een wél BRL9335 erkende grondbank. Deze voegt samen en keurt de samengevoegde partij vervolgens uit (AP04).

De regels voor samenvoegen van partijen grond zijn in het kort:

- je mag alleen partijen grond en baggerspecie samenvoegen als je hiervoor erkend bent;
- je mag alleen partijen van dezelfde kwaliteit samenvoegen;
- je moet hiervoor een BRL 9335 (of BRL 7500) certificaat hebben en erkend zijn (zie voor erkende instellingen het zoekmenu op de website van Bodem+:
<http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/zoeken-naar-erkende-instellingen>);
- tot 25 m³ mag je zonder erkenning samenvoegen

In de Regeling bodemkwaliteit is vastgelegd dat het bij elkaar brengen van partijen grond of baggerspecie met verschillende herkomst pas als samenvoegen wordt beschouwd indien de omvang van de opgebulkte partij groter is dan 25 m³. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de omvang van een grote container of vrachtwagen. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeentewerven kleine hoeveelheden grond van particulieren zonder erkenning innemen. Voor het bij elkaar brengen van verschillende partijen grond en/of baggerspecie tot een hoeveelheid van meer dan 25 m³ is een erkenning vereist.

De bodemkwaliteitskaart

De gemeente Sittard-Geleen heeft besloten om onder het Bbk gebruik te maken van het generieke beleid voor toepassing van grond. Hiervoor heeft de gemeente een Bodembeheerplan en een Bodemkwaliteitskaart gemaakt. Een belangrijk onderdeel hiervan vormen de bodemfunctieklassenkaart (BFK) en de bodemkwaliteitsklassenkaart (BKK).


In de bodemfunctieklassenkaart is het grondgebied van de gemeente naar aanleiding van overwegingen gebaseerd op de ruimtelijke ordening opgedeeld in zones met de functie 'wonen' en de functie 'industrie'. Wat overblijft heeft automatisch de functie agrarisch/natuur gekregen. (Op enkele plekken is de gemeente geen bevoegd gezag (b.v. het Chemelot-terrein waar de provincie Limburg bevoegd gezag is; en de oppervlaktewateren waar RWS bevoegd gezag is). Deze gebieden zijn uitgesloten van de kaart. Ook bij verdachte locaties is de bodemkwaliteitskaart niet bruikbaar als bewijsmiddel.)

Op basis van overweging gebaseerd op o.m. historisch gebruik en verwachte kwaliteit is het grondgebied van de gemeente opgedeeld in zones met gelijke bodemkwaliteit. De verticale begrenzing van de zones van de bodemkwaliteit is bepaald in de lagen 0,0-0,5 m-mv en 0,5-3,5 m-

mv. De gemeente Sittard-Geleen is een relatief 'schone' gemeente. Op de kwaliteitskaart van de bovengrond komen alleen de zones met de kwaliteiten AW2000 en wonen voor. Op die van de ondergrond alleen die met de kwaliteit AW2000.

Op de plek van de toepassing van de grond geldt de strengste van de twee kaarten als de toepassingseis.

Bepaling van de toepassingseis in het generieke kader

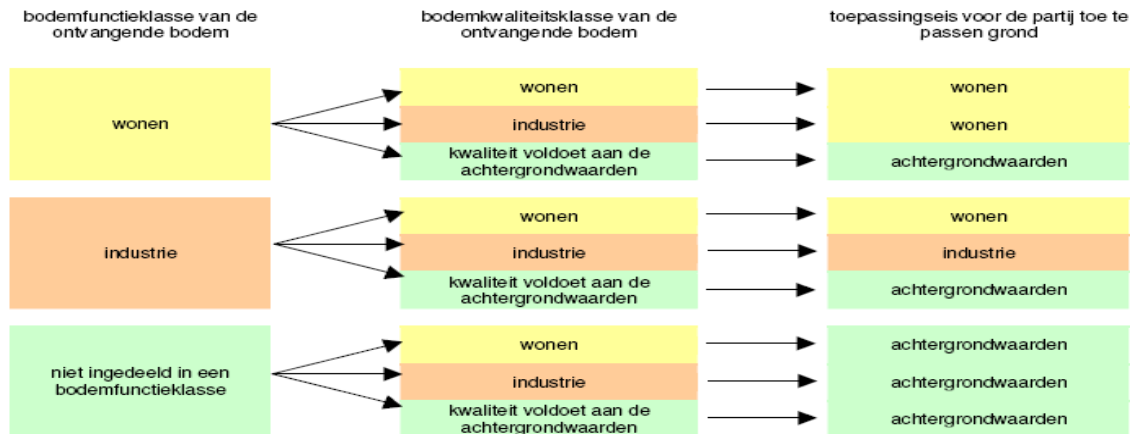

De toepassing dient ten minste vijf werkdagen voor aanvang gemeld te worden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

<https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx>

Grondverzet op basis van de BKK

Op basis van de BKK is grondverzet binnen de gemeente Sittard-Geleen mogelijk. Je mag op basis van de kwaliteit van de laag en de zone de vrijkomende partij grond dan toepassen op plekken waar dit conform de bovenstaande generieke toepassingseis mag. De mogelijkheden zijn grafisch weergegeven in de in de Bodemkwaliteitskaart opgenomen Grondstromenmatrix.

Ook de toepassing conform het Bodembeheerplan en Bodemkwaliteitskaart wordt tenminste vijf werkdagen voor aanvang bij het Meldpunt bodemkwaliteit gemeld.

<https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx>

De eisen voor een Grootschalige bodemtoepassing (GBT)

De toepassing van grond in grondwallen vanaf een bepaalde grootte kan plaats vinden conform de eisen van een Grootschalige bodemtoepassing (GBT). Deze eisen zijn iets soepeler dan een 'gewone' grondtoepassing (Bbk, art. 63). Een GBT is minimaal 5000 m³ groot en is minimaal 2 m dik.

Een grootschalige bodemtoepassing bestaat uit een kern en hier overheen een leeflaag. De leeflaag is minimaal 0,5 meter dik. De toepassingseis voor de leeflaag is de generieke toepassingseis (dus conform het Bodembeheerplan en de bodemkwaliteitskaart).

In de kern van de GBT kan grond worden toegepast met ten hoogste de kwaliteit 'industrie grond' en die tegelijkertijd voldoet aan de maximale emissietoetswaarden.

Opmerking: voor ophoging van industrieterreinen of woningbouwlocaties kan niet gekozen worden voor het toetsingskader voor grootschalige bodemtoepassingen. Het is alleen bedoeld voor o.m. (geluid)wallen, bouw- en wegconstructies, afdekken van saneringslocaties, verondiepen en dempen van oppervlaktewater en voormalige delfstofwinplaatsen.

Een grondtoepassing op een GBT wordt ook weer ten minste vijf werkdagen voor aanvang gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

<https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx>

De eisen bij het tijdelijk opslaan van grond

Vorm van tijdelijke opslag	Voorwaarden van het Bbk		
	Maximale duur van de opslag	kwaliteitseisen	meldingsplicht
Kortdurende opslag	6 maanden	-	Ja
Tijdelijke opslag op landbodern	3 jaar	Kwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodern	Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming
Tijdelijke opslag in oppervlaktewater	10 jaar	Kwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende waterbodern	Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming
Weilanddepot: opslag van baggerspecie over aangrenzend perceel	3 jaar	Alleen baggerspecie die voldoet aan de normen voor verspreiding over aangrenzende percelen	Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming
Opslag bij tijdelijke uitname	Looptijd van de werkzaamheden	-	Nee

De tijdelijke uitname van grond is geregeld in artikel 36.3 van het besluit. De tijdelijke uitname van bouwstoffen in artikel 27. Deze tijdelijke uitname is in het besluit opgenomen om bijvoorbeeld materiaal dat bij het leggen van een leiding tijdelijk uitgenomen moet worden, mogelijk te maken zonder te moeten voldoen aan onderzoeks- en meldplicht. Van belang bij beide is dat het materiaal enkel tijdelijk kan worden uitgenomen indien het weer op ongeveer dezelfde plek onder dezelfde milieuhygiënische condities weer wordt terug geplaatst³.

Meldingen voor tijdelijke opslag worden ook ten minste vijf werkdagen voor aanvang gedaan bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Soms moeten in totaal drie meldingen gedaan worden:

- ten eerste een melding voor tijdelijke opslag als men denkt dat deze korter dan zes maanden duurt;
- een tweede melding als blijkt dat de opslag langer dan zes maanden maar korter dan 3 jaar duurt, en
- de uiteindelijke toepassing van de tijdelijk opgeslagen grond.

<https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx>

MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEITSVERKLARING

Voor de milieuhygiënische kwaliteit van partijen bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn een aantal wettelijke bewijsmiddelen mogelijk. De meest voorkomende zijn wel het zgn. 'AP04-rapport' en de NL-BSB of KOMO productcertificaten.

	Partijkeuring (AP04) ^[1]	Erkende kwaliteitsverklaring ^[1]	Fabrikant eigen verklaring (FEV)	Bodem onderzoek (NEN5740)	Bodem kwaliteitskaart
Bouwstoffen	✓	✓	✓	✗	✗
Grond en baggerspecie	✓	✓ ^[2]	✓	✓ ^[3]	✓

[1]: de bemonstering(en) en de analyse(s) die voorafgaan aan het opstellen van de milieuhygiënische kwaliteitsverklaring mag uitsluitend plaats vinden door een door de minister erkende instelling.

³ Een uitgebreide verhandeling over tijdelijke opslag en tijdelijke uitname is te vinden in het RWS rapport "Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Bbk" [rapport](#) 9T4259 Royal Haskoning d.d. 9 juli 2009.

[2]: bij meldingen AW2000 grond met NL-BSB certificaat kunnen zowel het certificaat als de transport begeleidingsbonnen / afleverbonnen door de handhavende instantie opgevraagd worden.

[3]: De niet-AP04 partijkeuring strategieën uit de NEN5740 zijn uitsluitend geschikt voor het bepalen van de bodemkwaliteit ter plekke van een toepassing zoals genoemd in Bbk, art. 58.1 of ten behoeve van het maken van een bodemkwaliteitskaart.

Hierarchie van bewijsmiddelen

Als er van een toe te passen partij grond een bewijsmiddel conform de bodemkwaliteitskaart voorhanden zou zijn en een bewijsmiddel bestaande uit een AP04 partijkeuringsbewijs conform protocol 1001 of een erkende kwaliteitsverklaring dan geldt de partijkeuring of erkende kwaliteitsverklaring als bewijsmiddel. De partijkeuring of erkende kwaliteitsverklaring is een zogenoemd 'hoger bewijsmiddel'. Deze prevaleren boven de BKK.

Je kan dus altijd kiezen voor een partijkeuring ook al is er een bodemkwaliteitskaart voor handen. Bij deze keuze kan ook meespelen dat een bodemkwaliteitskaart enkel als bewijsmiddel geldt voor het beschreven grondgebied (meestal alleen de eigen gemeente).

Een door de minister erkende instelling

Alle door de minister erkende instellingen, zij het onder meer een bodemadviesbureau, een laboratorium, een groeve, een BRL9335 gecertificeerde grondbank of een betonproducent zijn opgenomen op een website van AgentschapNL-Bodemplus. Voordat je in zee gaat met dergelijke intermediairs kun je op deze site nagaan of zij erkend zijn. Wordt bij de toetsing van een melding vastgesteld dat het een niet-erkende instelling betreft dan mag de gemeente deze (melding van) toepassing niet in behandeling nemen c.q. wordt deze (melding van) toepassing afgekeurd!

<http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/zoeken-naar-erkende-instellingen>

Het toetsen van verklaringen en toepassingen

Voor hulp bij het toetsen van verklaringen, erkenningen of toepassingen kunt u contact opnemen met ofwel dhr. J. Bruls van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ofwel dhr. L. Martens van het team Handhaving.

De toepasser

In het besluit wordt zowel de toepasser/aannemer en de opdrachtgever als de eigenaar en de beheerder van de bodem als toepasser aangemerkt. Conform art. 42.1 van het besluit heeft diegene die voornemens is grond toe te passen de meldingsplicht. Het is in deze daarom aan te raden om reeds in het bestekstadium van een project op te nemen dat uitsluitend bouwstoffen en grond met een erkende kwaliteitsverklaring conform het Bbk ingezet kunnen worden en dat de aannemer/toepasser de nodige meldingen voor de toepassing hiervan doet.

Ook wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van de administratie indien tijdens de uitvoering van een project gebruik gemaakt wordt van het splitsen van een partij kan dan het beste reeds in de bestekfase worden vastgelegd.

De handhaver

Het bevoegde gezag voor de toepassing in de gemeente Sittard-Geleen is de gemeente Sittard-Geleen zelf. (Op een enkele plek is dit de provincie Limburg, bijvoorbeeld omdat zij vanuit de Wabo reeds bevoegd gezag is op een bedrijfslocatie, of ook soms RWS).

Het team Handhaving controleert elke melding en MHV administratief en gaat ook in het veld kijken of de toepassing aan de wettelijke eisen voldoet. Als alles aan de regels voldoet zal de handhaver geen verdere actie ondernemen.

Soms worden echter dingen vast gesteld die niet aan de regels voldoen. Allereerst wordt dan gekeken of de aangetroffen non-conformiteiten in overleg opgelost kunnen worden. Hierbij wordt al aangegeven dat het in voorkomende gevallen aan te raden is vroegtijdig in overleg te treden met de handhaver opdat knelpunten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer L. Martens. Lukt het niet de afwijkingen in overleg op te lossen dan zal uiteindelijk bestuursrechtelijk opgetreden worden.

In bepaalde gevallen waarbij aanzienlijke of zwaarwegende afwijkingen worden vast gesteld zal door Handhaving naast de bestuursrechtelijke aanpak ook een Bodemsignaal afgegeven worden naar de VROM-inspectie (<http://meldingen.vrominspectie.nl/melding-bodemsignaal.html>).

Overigens kan ook een toepasser hier een signaal afgeven over het mogelijk overtreden van een wettelijk voorschrift over grond, bagger en/of bouwstoffen. Dit kan zijn het gebruiken van verdachte grond, het niet laten keuren van ondergrondse installaties of het onjuist handelen van een zogenoemde bodemintermediair. Bodemintermediairs zijn bijvoorbeeld monsternemers, laboratoria, adviesbureaus, grondbanken en aannemers actief op het gebied van toepassing bouwstoffen of bodembeheer en grondverzet.

Ook is in het kader van flankerend beleid de inzet van het Regionale Milieu Team (RMT) van politie mogelijk. Dit betreft dan wel strafrechtelijke handhaving.

Ten slotte

Bij alle toepassingen van grond, bagger en bouwstoffen geeft het Bbk aan dat er te allen tijde sprake moet zijn van een functionele en nuttige toepassing waarin niet meer wordt toegepast dan noodzakelijk voor die toepassing (Bbk, art 5.).

Zodra hier niet sprake van is gelden de regels van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en is het stortregime van de Wet milieubeheer van toepassing.

Ook blijven ten allen tijde de zorgplichtartikels van de Wet milieubeheer (Wm, art. 10.2), de Wet bodembescherming (Wbb, art 13) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk, art. 7) van toepassing!

Verder moet u er op bedacht zijn dat naast het Bbk nog andere wettelijke eisen van toepassing kunnen zijn. Gedacht kan dan bijvoorbeeld worden aan een aanlegvergunning in het kader van de Wabo zoals deze in bestemmingsplannen wordt geëist.

Indien u zich verder wil verdiepen in het Bbk dan wordt de Handreiking Besluit bodemkwaliteit van AgentschapNL als vervolglectuur aanbevolen. U kunt de handreiking downloaden op: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/handreiking-bbk/>. Ook de Handhavings Uitvoerings Methode Bbk (HUM-Bbk) geeft een schat aan informatie. De HUM-Bbk kunt u downloaden op: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/hum-bbk/>.

Verder bevelen wij u de website van de Limburgse Werkgroep Bouwstoffen en Grondstromen van harte aan: <http://www.lwbg.nl/>. De LWBG heeft namelijk een schakelfunctie tussen wetgeving en praktijk. Naast kennisoverdracht verzorgt de LWBG, voor moeilijk of niet uitvoerbare regels, praktische handreikingen. Ook beantwoordt de LWBG, vanzelfsprekend kosteloos, praktijkvragen. Vragen kunt u stellen via info@lwbg.nl.